




## MKT – 01 Mikrokrójarka taśm

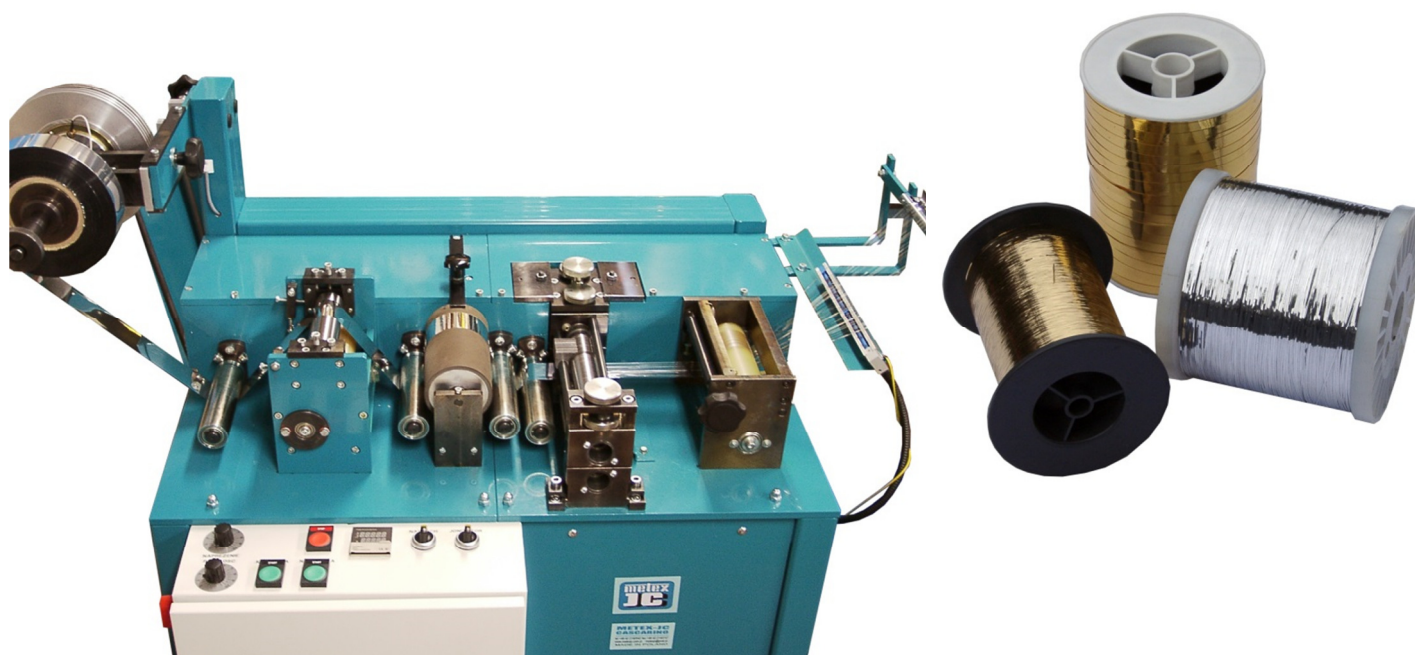

### Przeznaczenie maszyny:

Mikrokrójarka taśm przeznaczona jest do cięcia folii polipropylenowej i poliestrowej na wąskie paski. Maszyna przystosowana jest do współpracy z wielopunktową nawijarką taśm WNT-03, na której pocięte paski nawijane są na cewki tarczowe.

### Opis maszyny:

Mikrokrójarka wyposażona została w:

- uchwyt nawoju zasilającego z hamulcem proszkowym umożliwiającym regulację naprężeń ciętej taśmy
- rolki olejające, które zwilżają taśmę olejem smarując noże urządzenia tnącego
- rolkę pomiarową mierzącą ciętą taśmę z dokładnością do 1m
- urządzenie tnące, które za pomocą noży krążkowych tnije taśmę na paski
- rolki odbierające, których zadaniem jest odbiór pociętych pasków z urządzenia tnącego
- jonizator, którego zadaniem jest neutralizacja ładunków elektrycznych na pociętych paskach

Ponadto maszyna może być wyposażona w lamelkowe czujniki, które powodują zatrzymanie krajarki i współpracującej maszyny w przypadku zrywu jednego z ciętych pasków.



## Dane techniczne mikrokrajarki taśm MKT-01:

Oznaczenie:	Jedn.:	Wielkość:
Nawój zasilający: - maksymalna średnica	mm	500
Cewka nawoju zasilającego: - średnica wewnętrzna	mm	50
Prędkość cięcia	m/min.	20 – 130
Szerokość ciętych pasków	mm	0,3; 0,6
Wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość)	mm	700 x 1290 x 1150
Masa maszyny	kg	80
Całkowita moc zainstalowana	kW	0,4
Napięcie zasilania	V	3Ph 400 N/PE