




RS – 06/20 Rama natykowa

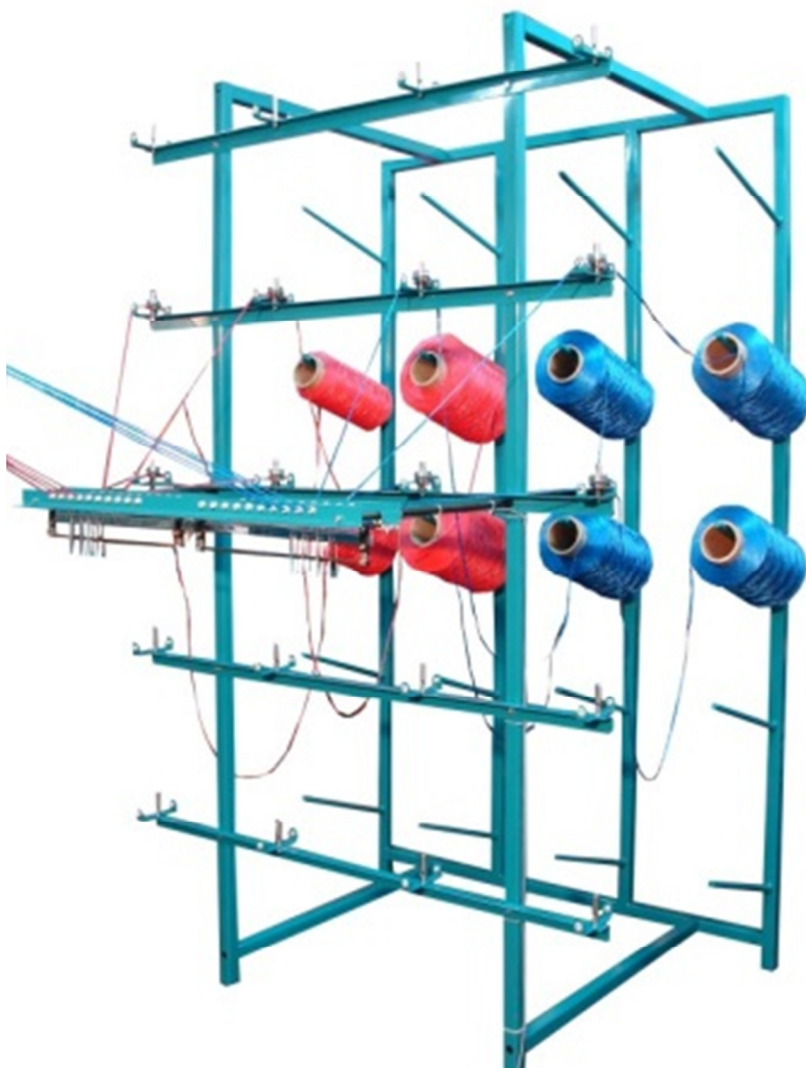

Opis maszyny:

Rama natykowa pełni funkcję stojaka na nawoje zasilające dla maszyn przemysłu tekstylnego.

W przedstawionym wykonaniu rama została wyposażona w następujące elementy:

- uchwyty nawojów
- przewoźniki prądu
- regulowane naprężacze prądu
- lamelkowe czujniki zrywu / braku prądu



Dane techniczne ramy natykowej RS-06/20:

Oznaczenie:	Jedn.:	Wielkość:
Liczba nawojów w ramie	szt.	20
Średnica otworów przewodników przędzy	mm	4
Maksymalnie wymiary nawojów: - średnica - długość	mm mm	350 400
Sprężynowe naprężacze przędzy		Indywidualnie na każdą przędzę
Czujnik braku przędzy		lamelkowy
Wymiary gabarytowe (długość x szerokość x wysokość):	mm	1250 x 1090 x 1850
Masa urządzenia	kg	30